


BALDE PARA CONCRETO CON MANGA

Nuestros baldes son reforzados con perfil tipo "U" estructural con placa de acero ASTM A-36, punto de izaje en barra de acero con estrobo de cable de acero para mayor seguridad - Manga de PVC o Caucho Opcional* Cumple y Excede ASME 30.20 BTH-1. Fabricamos en Capacidades de hasta 3 mt3.

MODELO CODIGO	CAPACIDAD (Litros)	CAPACIDAD (Kg)	DIAMETRO 1 (mt) L	DIAMETRO 2 (mt) A	ALTURA (mt) H	PESO (kg)
BLM-0800	800	2000	1.30	0.90	1.40	180
BLM-01000	1000	2600	1.30	0.90	1.50	240
BLM-01500	1500	3900	1.50	0.90	1.55	320
BLM-02000	2000	5200	1.80	1.20	1.80	380
BLM-03000	3000	7800	1.90	1.20	2.00	560

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

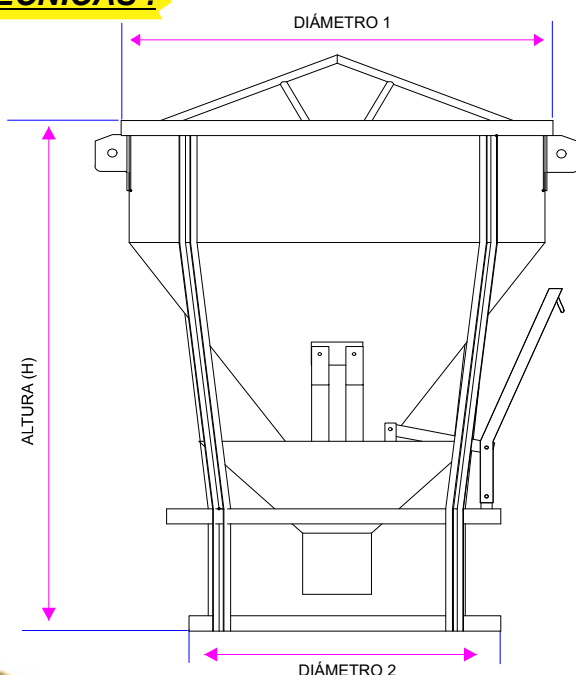

**P
D
S

L
I
F
T**

